

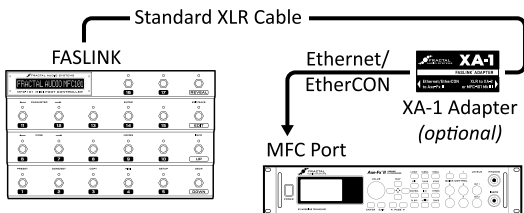
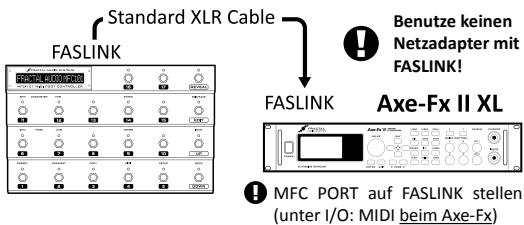
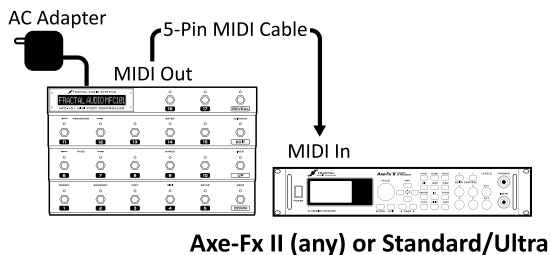


WÄHLE EIN SETUP

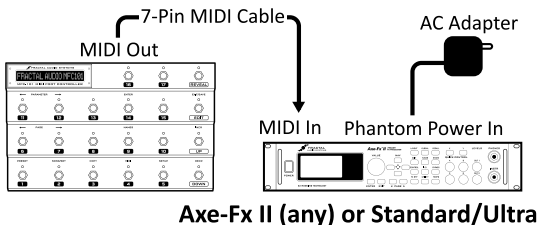

Optionaler XA-1 ermöglicht FASLINK zu älteren Axe-Fx II (Orig./MkII)

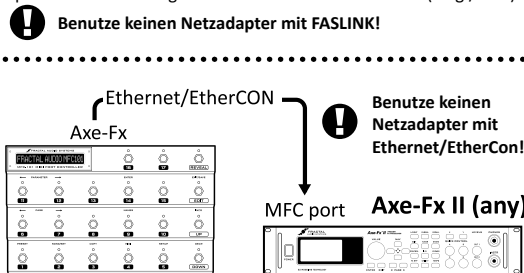

EINSTELLUNGEN

Das MFC-101 ist 'plug-and-play'-ready mit jedem Axe-Fx (II/XL/Ultra/Standard) mit einer Firmware ab August 2010.

Konfiguriere dein MFC-101 wie folgt:

- 1 Drücke **EDIT**
- 2 Drücke **MIDI/4**
- 3 Drücke **UP/DOWN** um ein **PORT** auszuwählen: MIDI, EXPANSION (bei ETHERNET/CON) oder FASLINK.
- 4 Drücke **MIDI/4**, dann drücke **SETUP/5**
- 5 Drücke **UP/DOWN** um ein **MODE** auszuwählen: XL, II (für Axe-Fx II Mark I oder II), ULTRA, oder STD.
- 6 Drücke **EDIT** zum Speichern und Verlassen.
- 1 Wenn du ein **Axe-Fx II XL** mit FASLINK oder EtherCON benutzt, musst du die entsprechende Einstellung für MFC PORT auf der MIDI Seite im I/O Menü des Axe-Fx auswählen.

EFFEKT-SCHALTER

Standardmäßig sind **Instant Access Switches** (6-17) der Steuerung von Axe-Fx Funktionen zugewiesen. Standardzuweisungen siehe rechts in der Grafik. (Siehe auch unten "REVEAL", um zu erfahren wie die Effektfunktionen eingesetzt werden, die sich unter den Preset-Schaltern 1-5 "verstecken"). Die den Instant Access Switches zugewiesenen Funktionen können ganz einfach geändert werden:

- 1 Drücke **EDIT**
- 2 Drücke **MIDI/4**
- 3 Drücke **PAGE->/7**
- 4 Drücke **UP** oder **DOWN** um einen IA Switch auszuwählen
- 5 Drücke **PARAMETER->/12**
- 6 Drücke **UP** oder **DOWN** um eine Axe-Fx-Funktion dem ausgewählten IA Switch zuzuweisen
- 7 Drücke **EDIT** zum Speichern und Verlassen, oder drücke **<-PARAMETER/11** um zu Schritt 4 zurückzukehren.




IA Switch-Zuweisungen gelten global innerhalb aller MFC-101-Bänke/-Songs/-Sets/-Presets. IA Switches können auch zur generellen MIDI-Funktionssteuerung eingesetzt werden. Weitere Infos dazu im Kapitel 5 der MFC-101-Bedienungsanleitung.

WERKS FUSSSCHALTER-LAYOUT

12 INSTANT ACCESS SWITCHES
Steuern die Effekte und weitere Funktionen.

5 PRESET SELECT SWITCHES
Laden die Presets der ausgewählten Bank.

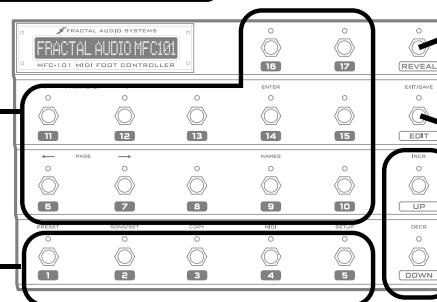

REVEAL schaltet die Preset Select Switches auf ihre 'versteckten' instant Access-Funktionen um.

EDIT konfiguriert das MFC-101 über Menüs.



UP- und DOWN-Schalter scrollen durch die Bänke.

EXTERNE PEDALE & SCHALTER

Am MFC-101 können bis zu vier Expression-Pedale und vier externe Schalter angeschlossen werden. Wie Pedale angeschlossen und kalibriert werden, steht im Kapitel 7 der MFC-101 Bedienungsanleitung. In Kapitel 8 geht's um externe Schalter.

- Exp. Pedal 1 bedient werkseitig Axe-Fx Output 1 Volume
- Exp. Pedal 2 bedient werkseitig Axe-Fx External 1

Die Funktion "External 1" kann in Presets jedem beliebigen Parameter (wie z. Bsp. Wah oder Whammy-Steuerung) zugewiesen werden. Weitere Informationen zu diesem Thema in der Bedienungsanleitung unter MODIFIERS UND CONTROLLER.

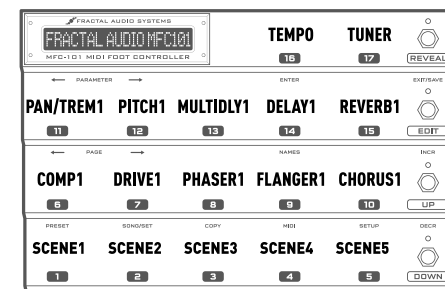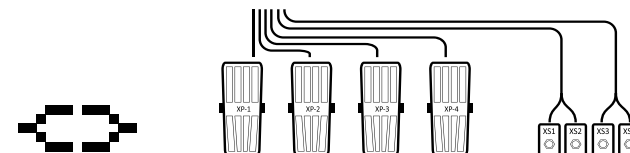

Beim Laden von Presets zeigt eine **GRÜNE LED** oberhalb eines IA Switches an, dass dieser Effekt **INGESCHALTET** ist - **ROT** weist auf einen **AUSGESCHALTETEN** Effekt hin und wenn die **LED NICHT** leuchtet bedeutet dies, dass dieser Effekt im aktuellen Preset nicht vorhanden ist. Der Status lässt sich ändern und für eine dauerhafte Änderung am Axe-Fx speichern.



MFC-101 Bedienungsanleitung



Für das MFC-101 kommen laufend kostenlose Updates und Upgrades heraus. Fractal Audio veröffentlicht diese jeweils in Form einer neuer Firmware, die du mit dem Fractal-Bot – einer kostenlosen Software-Applikation, erhältlich über unsere Website – herunterladen und in dein MFC-101 beamen kannst.

Bedingt durch diese Vielzahl an Updates, wäre eine Anleitung in gedruckter Form jeweils schnell veraltet. Eine aktuelle Anleitung für das MFC-101 kann daher stets von unserer Website <http://www.g66.eu> heruntergeladen werden.

Klicke dort auf den SUPPORT-Link und speichere die Anleitung auf deinem Computer oder Tablet. Besitzer eines iPad empfehlen wir die Nutzung des „Good Reader“, der erweiterte PDF-Features bietet.

Solltest du für dein neues MFC-101 technische Hilfe benötigen, kontaktiere bitte Jochen von unserem Support (jochen@g66.eu).



www.G66.eu
support@g66.eu