
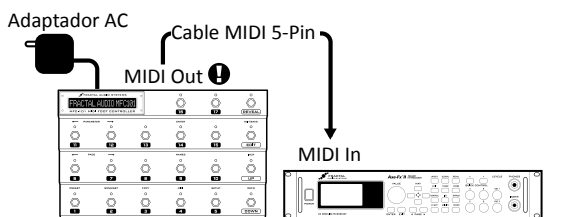
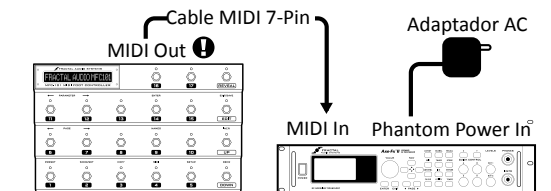
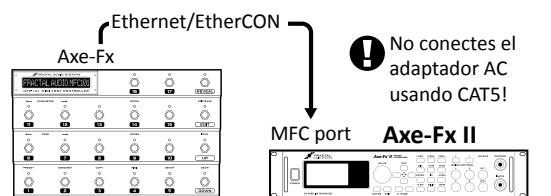
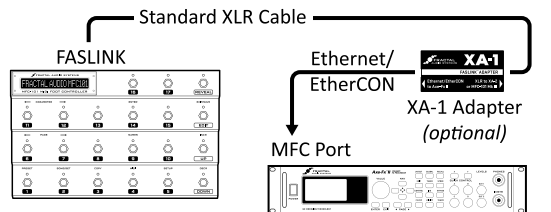


ELIJE TU CONFIGURACIÓN

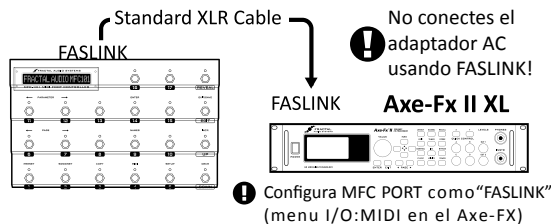

AJUSTES BÁSICOS

La MFC-101 es básicamente "conectar y listo" con cualquier Axe-Fx que disponga de un firmware posterior a Agos. 2010

Configura tu nueva MFC-101 como sigue:

- 1 Pulsa EDIT
 - 2 Pulsa MIDI/4
 - 3 Pulsa UP o DOWN para seleccionar el puerto: MIDI, EXPANSION (ETHERNET/CON) o FASLINK
 - 4 Pulsa MIDI/4 y a continuación SETUP/5
 - 5 Pulsa UP o DOWN para seleccionar un MODO: XL, II (para el Axe-Fx II original o Mark II), ULTRA, STD
 - 6 Pulsa EDIT para guardar y salir
- 1 Si estás usando un Axe-Fx II XL con FASLINK O EtherCON, debes seleccionarlo en la página MIDI del menú I/O del Axe-Fx

ASIGNAR CONMUTADORES DE FX

Por defecto, los 12 **Conmutadores de Acceso Instantáneo (CAI)**(6–17) controlan funciones del Axe-Fx. Las asignaciones por defecto aparecen a la derecha (mira "REVEAL" abajo sobre cómo usar las funciones "ocultas" en los conmutadores de preset 1–5). Puedes cambiar la función asignada a cada Conmutador de Acceso Instantáneo fácilmente:

- 1 Pulsa EDIT
- 2 Pulsa MIDI/4
- 3 Pulsa PAGE→/7 (7x)
- 4 Pulsa UP o DOWN para seleccionar el nº del CAI
- 5 Pulsa PARAMETER→/12
- 6 Pulsa UP o DOWN para asignar al CAI seleccionado la función del Axe-Fx
- 7 Pulsa EDIT para guardar y salir o pulsa ←PARAMETER/11 para volver a 4

Las asignaciones del CAI afectan a todos los banks/songs/sets/presets. Los CAI pueden configurarse para funciones MIDI genéricas



IA01 Axe-Fx SCENE1

PEDALES Y CONMUTADORES EXTERNOS

La MFC-101 permite conectar 4 pedales de expresión y cuatro conmutadores externos. Mira el capítulo 7 del manual de la MFC-101 para conectar y calibrar los pedales, capítulo 8 para los conmutadores.

- Pedal Exp. 1 por defecto = **Volumen Output 1 del Axe-Fx**
- Pedal Exp. 2 por defecto = **External 1 del Axe-Fx**

External 1 puede asignarse a cualquier parámetro en cualquier preset (como control de Wah o Whammy). Mira el manual de tu Axe-Fx.

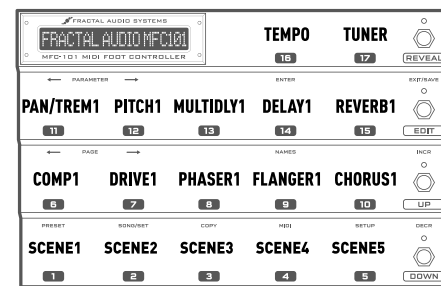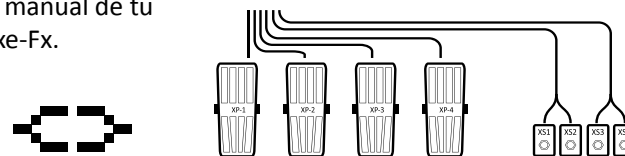


Quando cargas un preset el **LED VERDE** sobre un CAI indica que el efecto está **ACTIVO**, **ROJO** indica que está en **BYPASS**; y **APAGADO** que el efecto no está presente en ese. Puedes cambiar el estado y guardar en el Axe-Fx para que el cambio permanezca.

CONFIG. DE PEDALES POR DEFECTO

12 ACCESO INSTANTÁNEO controlan FXs y otras funciones.

5 SELECCIÓN DE PRESET cargan los presets en el banco actual.

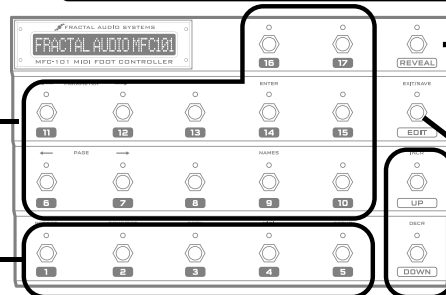

- pulsando REVEAL los conmutadores de selección de preset muestran sus funciones de Acceso Instantáneo "ocultas".
- EDIT da acceso a menús de configuración de la MFC-101.
- UP y DOWN permiten avanzar/retroceder en los bancos.



MFC-101 Electronic Owner's Manual



Fractal Audio actualiza y mejora la MFC-101 de manera constante y gratuita con nuevas versiones del firmware que puedes descargar e instalar en tu unidad utilizando Fractal-Bot – una aplicación de software gratuita que puedes obtener de nuestra página web.

Por causa de tales actualizaciones frecuentes, la copia en papel del manual se queda obsoleta rápidamente. En ese sentido puedes descargar el manual de usuario actualizado para tu MFC-101 de nuestra página web en <http://www.g66.eu> – haz click en el link denominado SUPPORT y guárda el archivo en tu ordenador o tablet. Si dispones de un iPad puedes utilizar la aplicación “Good Reader” para leer el manual en PDF con funciones mejoradas.



www.G66.eu
support@g66.eu

En caso de que necesites ayuda con tu nueva unidad, por favor, no dudes en contactar con Jochen en nuestro correo de atención al cliente (jochen@g66.eu).”