


EV-1 EXPRESSION/VOLUME PEDAL

Das EV-1 Expression/Volume-Pedal von Fractal Audio Systems hat ein stabiles Gehäuse aus Gussmetallgehäuse, komfortable Anti-Rutsch-Gummierung, einen einstellbaren Pedalwiderstand, doppelte Potentiometer für Expression- oder Volume-Verwendung und einen langen, gleichmäßigen Pedalweg mit Planetengetriebe. In den Farben Silber oder Schwarz.



Use only TRS-to-TRS cables for expression pedal applications.


ALS EXPRESSION PEDAL

Das EV-1 ist perfekt einsetzbar mit allen Geräten von Fractal Audio sowie vielen Drittanbietern. Sein Potentiometer mit 100 kOhm und Planetengetriebe bieten echt lineares Ansprechverhalten. Verwende ein hochwertiges TRS-Stereo-Klinkenkabel, um die EXPRESSION-Buchse des EV-1 mit der PEDAL- oder Expression-Buchse des zu steuernden Equipments zu verbinden. Normale (Mono-)Gitarrenkabel können hierfür nicht benutzt werden!

- Fractal Audio Systems-Produkte wie der Axe-Fx, das MFC-101 oder das FX8 erfordern das *Kalibrieren* eines neu angeschlossenen Pedals. Details hierzu siehe im jeweiligen Handbuch.
- Für die Verwendung als Expression-Pedal nur Stereo-Klinkenkabel verwenden!

ALS ANALOGES VOLUMEN PEDAL

Das EV-1 kann zusätzlich auch als analoges Volumen-Pedal eingesetzt werden und hat dafür einen Audio-Poti mit 500 kOhm. Bei der Verwendung des EV-1 als VOLUMEN-PEDAL verbinde zwei Geräte mit Instrumenten- oder Line-Pegel über die IN- und OUT-Buchsen des EV-1 und benutze hierfür normale Mono-Klinkenkabel (zB Gitarrenkabel). Verwende die Expression- und Volumen-Funktionen NICHT gleichzeitig, weil sonst Brummschleifen entstehen können

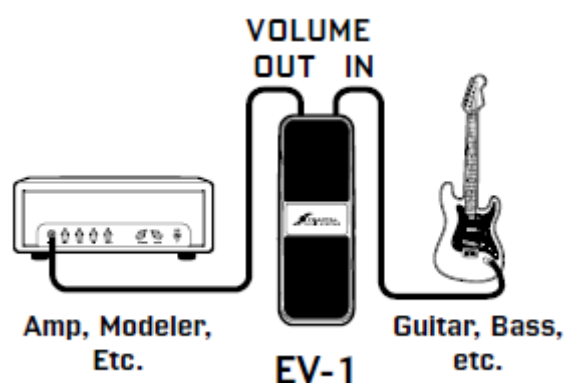

SCHWERE DES PEDALWEGS EINSTELLEN

Beim EV-1 kann man easy einstellen, wie 'schwergängig' der Pedalweg ist. Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher um die Einstellung vorzunehmen. Drehen im Uhrzeigersinn macht das Pedal schwergängiger.

